indico

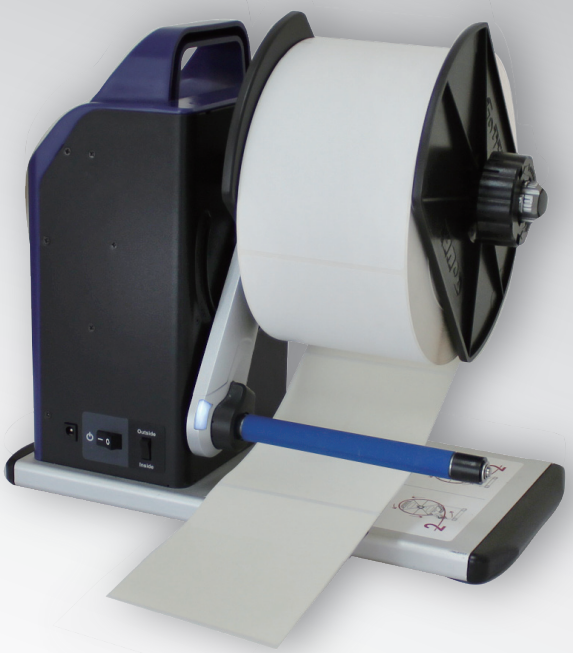

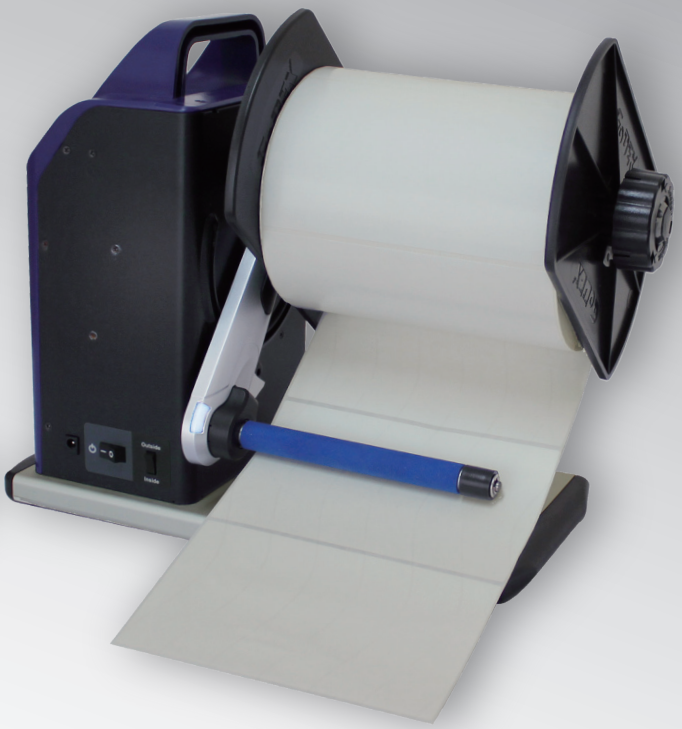

Rebobinador T10 / T20

El Rebobinador Universal para Todas las Impresoras

Equipado con una brazo de tensión móvil, funciona con cualquier impresora térmica, tanto de salida a mano derecha como izquierda. En función de las necesidades, puede rebobinar rollos de etiquetas con bobinado interno o externo.



Incluye adaptadores para mandril de 25mm, 38mm, 40mm y 76mm

Led multicolor que indica el estado del dispositivo

Interruptor para seleccionar la dirección de giro

Fácil instalación de la guía de ajuste del rollo

Barcodes Made Easy

Especificaciones
T10 / T20

Rebobinador de Etiquetas

Modelo	T10	T20
Ancho papel	120 mm (Máximo)	177 mm (Máximo)
Velocidad	300 mm/seg.	
Diámetro rollos	200 mm (Máximo)	150 mm (Máximo)
Mandril	Incluye adaptadores para los siguientes soportes: 1" (25,2~25,6mm) 1,5" (37,4~38,0mm y 40,0~40,6mm) 3" (76,0~76,6mm)	
Peso rollo	5Kg (Máximo)	
Bobinado	Interno / Externo	
Interruptores	Encendido / Apagado y selección del sentido de giro	
Motor	Híbrido	
Alimentador	Adaptador externo 100~240VAC 24W, 24V	
Entorno	Funcionamiento: Temp. de 41°F a 104°F (5°C a 40°C) Almacenaje: Temp. de -4°F a 122°F (-20°C a 60°C)	
Humedad	10-85% (sin condensación)	
Dimensiones	303 mm (Alto) 349 mm (Ancho) 180 mm (Fondo)	303 mm (Alto) 394 mm (Ancho) 180 mm (Fondo)
Certificados	CE, FCC Clase A	
Peso	5 Kg	

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los nombres y/o marcas mencionadas son marcas registradas de sus propietarios respectivos.